LI-ION technology

Ciągnik akumulatorowy
EZS 130

Nośność: 3000 kg

JUNGHEINRICH

EZS 130

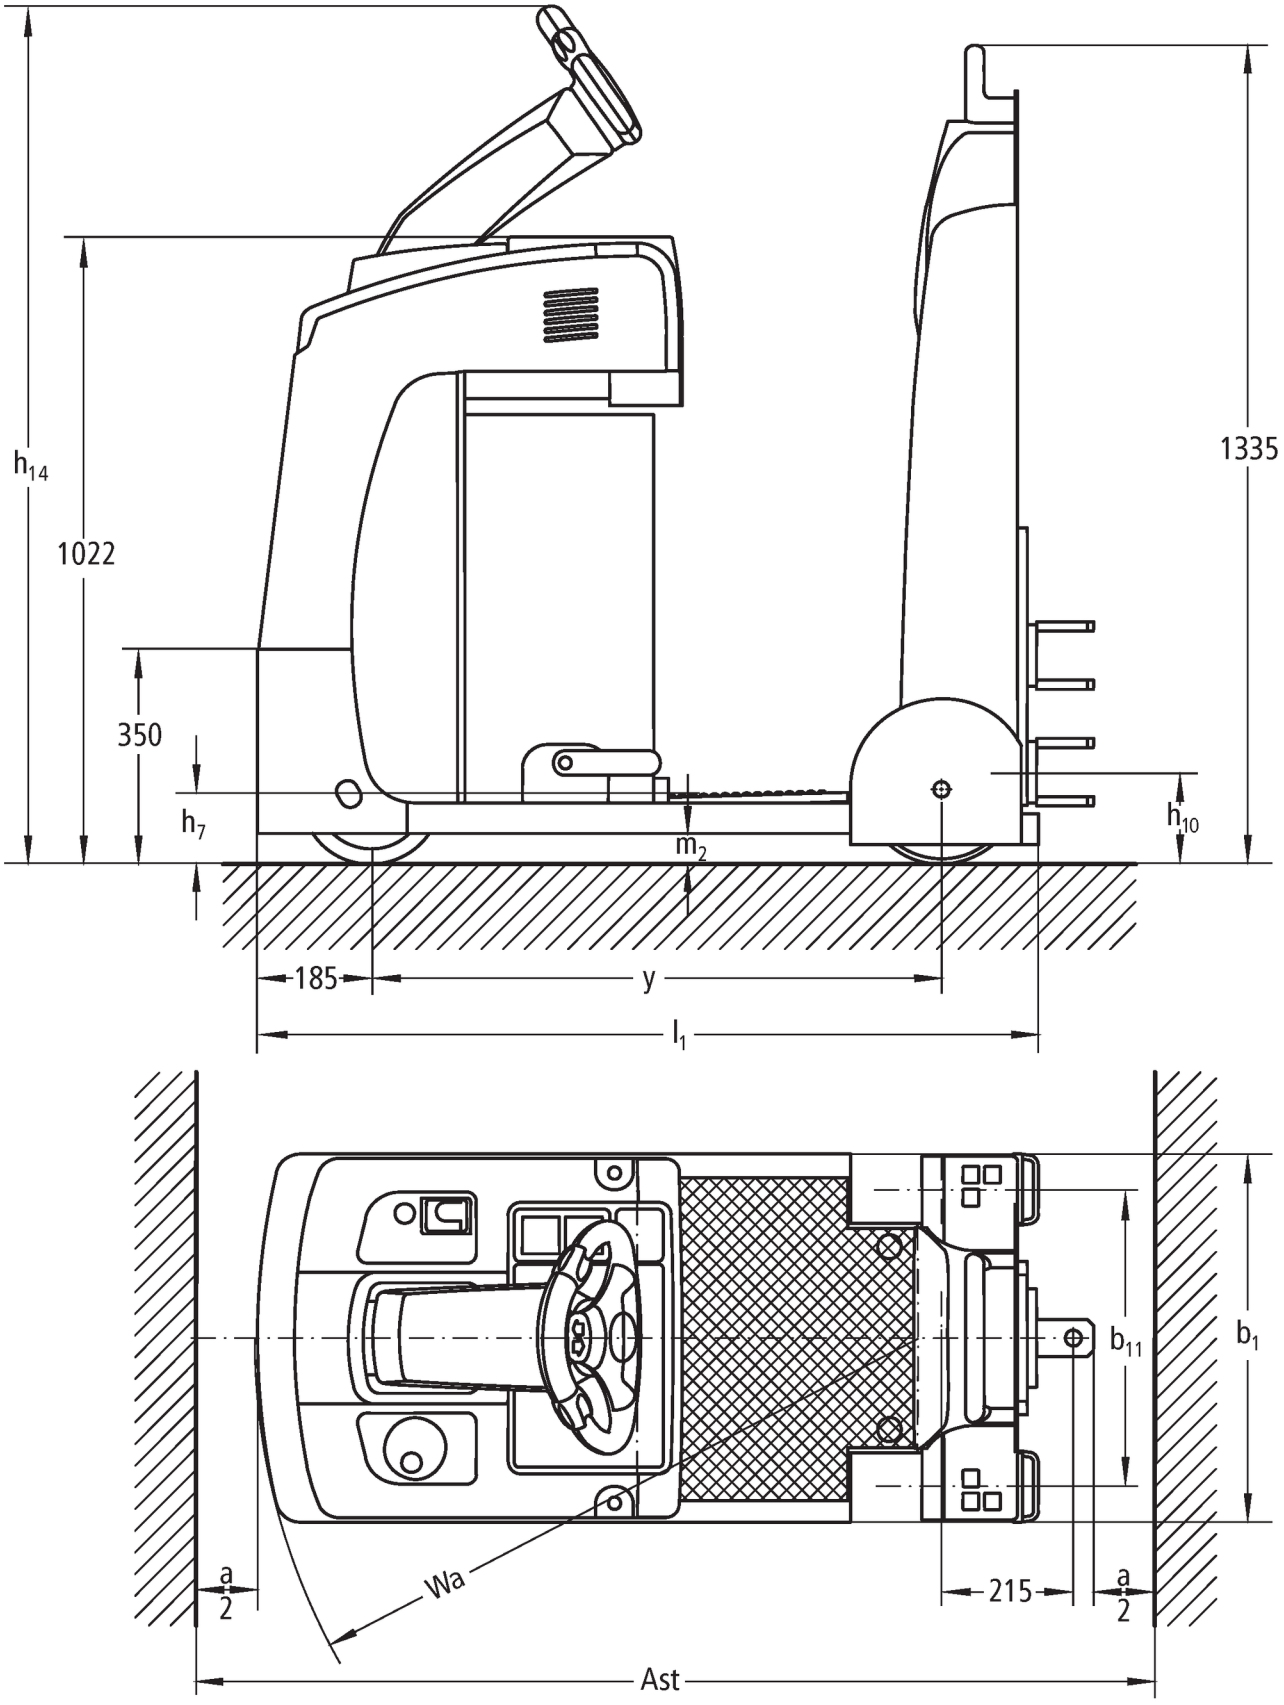

EZS 130

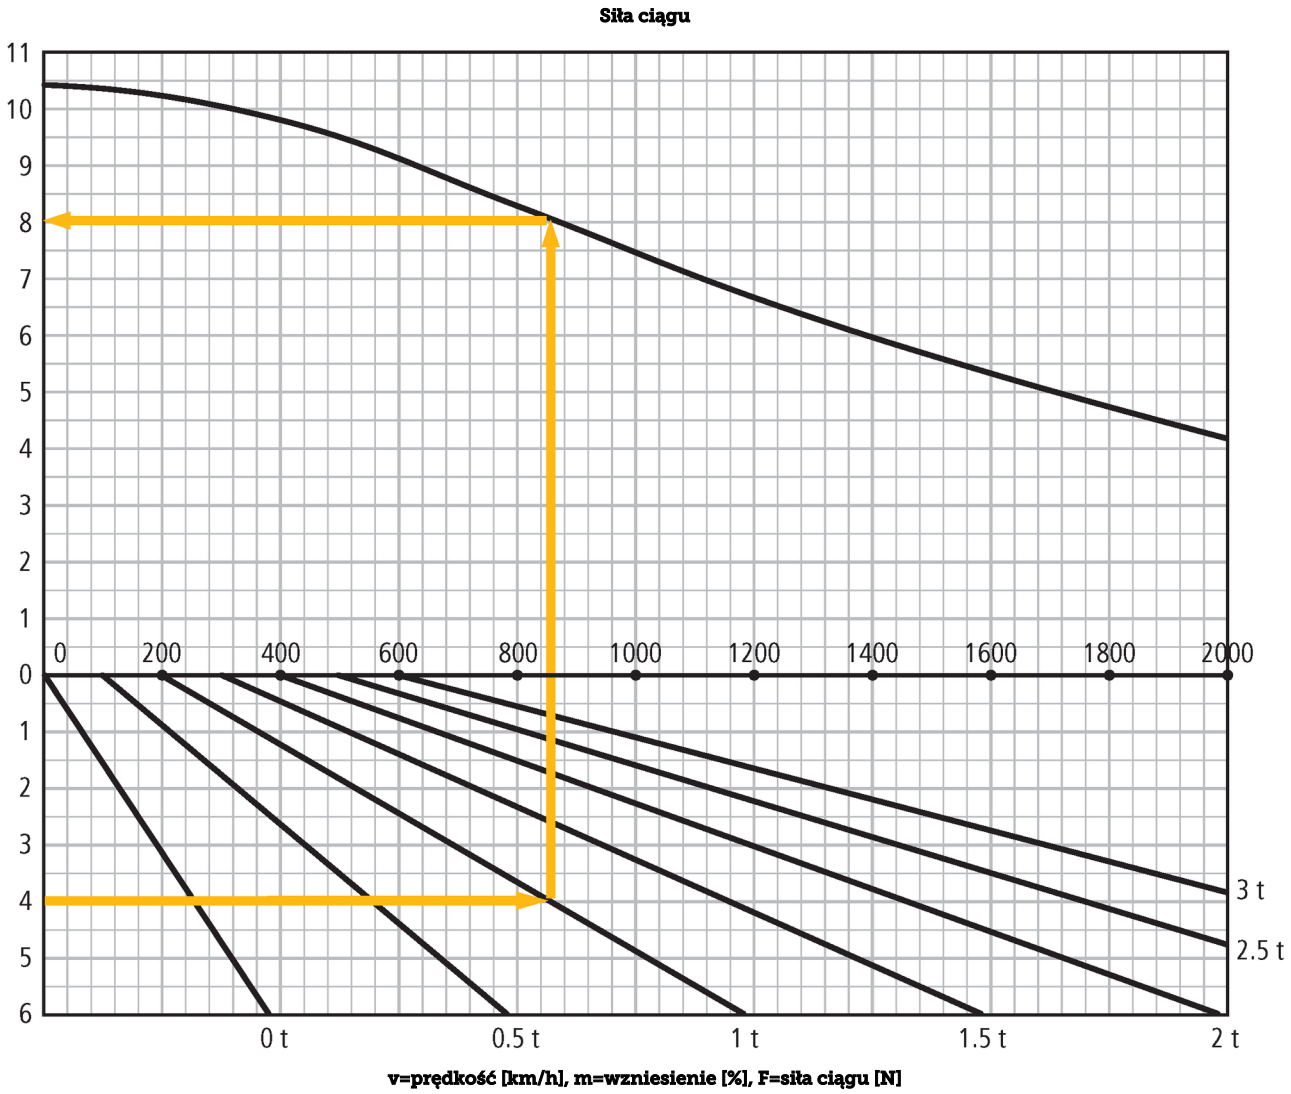
Siła ciągu
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3 t
2.5 t
0 t
0.5 t
1 t
1.5 t
2 t
v=prędkość [km/h], m=wzniesienie [%], F=siła ciągu [N]

Stół VDI

Stoją: 10/2019

Kennzeichen	1.1	Producent (krótka nazwa)			Jungheinrich
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa			Budka
	1.5	Pojemność / load	Q	kg	3.000
	1.7	Znamionowa siła ciągu		N	600
	1.9	Rozstaw osi	y	mm	930
Gewichte	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	560
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	330 / 230
Räder/Fahrwerk	3.1	Okładzina			Wulkollan, superelastyczny
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 230 x 78
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 250 x 80
	3.5	Koła, liczba przód / tył (x = jazda)			1x/2
	3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11}	mm	485
Grundabmessungen	4.9	Wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy min. / maks.		mm	1.400 /
	4.12	Wysokość zaczepu	h_{10}	mm	158
	4.19	Całkowita długość	l_1	mm	1.275
	4.21	Całkowita szerokość	b_1/b_2	mm	600
	4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m_2	mm	50
	4.35	Promień skrętu	W_a	mm	1.080
Leistungsdaten	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	9 / 10.5
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	600 /
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	2.000 /
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny
E-Motor/Elektronik	6.1	Silnik jezdny, moc S2 60 min		kW	2.8
	6.4	Napięcie akumulatora / pojemność znamionowa		V / Ah	24 / 250
	6.5	Masa akumulatora		kg	220
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN		kWh/h	0.82
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796		kg/h	0,44
Sonstiges	8.1	Rodzaj kontroli jazdy			AC SpeedControl
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN12053, rura kierowcy		dB (A)	65

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH